

STIHL[®]



Echt maaiplezier

NIEUW
Benzinegrasmaaiers





Van bij de start een mooi gemaaid gazon.

Een dicht, groen gazon is een uitnodiging om je te ontspannen en om plezier te maken. We voelen ons vanzelf goed zodra we de geur van pas gemaaid gras opsnuiven.

Om dat positieve effect op ons te kunnen hebben, moet het gazon kunnen blijven groeien. En om krachtig te

groeien, heeft gras genoeg zon, water en voedingsstoffen nodig. Pas wanneer je geregeld je grasperk onderhoudt, zal je ook lang van een gelijkmatig, dicht gazon kunnen genieten.

STIHL biedt daarvoor een uitgebreid assortiment grasmaaiers met doordachte uitrustingselementen aan. Het aanbod omvat zowel met de hand gestuurde benzinemaaiers, accumaaiers en elektrische maaiers, als comfortabele zitmaaiers en automatische iMow robotmaaiers. In deze brochure vind je een vergelijkend overzicht van alle krachtige STIHL benzinegrasmaaiers: van de instapmodellen uit de 2-serie tot de professionele machines uit de 7-serie en de speciale maaiers uit de R-serie.

Keuzehulp bij benzinegrasmaaiers	4
Overzicht van de 2-serie	7
Overzicht van de 4-serie	8
Overzicht van de 5-serie	10
Overzicht van de 6-serie	12
Overzicht van de 7-serie	14
Overzicht van de R-serie	15
Tips om je gazon te onderhouden	17
Accessoires voor benzinegrasmaaiers	18

Wij helpen je om eenvoudig een sterke keuze te maken

STIHL benzinegrasmaaiers onderscheiden zich door de grote oppervlaktes die ze kunnen maaien, door hun lange levensduur en door de grote modelverscheidenheid. Dankzij hun eenvoudige en stevige bouw en hun efficiënte motoren zijn ze voorbestemd om gedurende lange tijd gebruikt te worden. Om het model te vinden dat precies aan je vereisten voldoet, kan je je hier een eerste beeld vormen van de afzonderlijke series en van hun veelzijdige uitrustingskenmerken.

2-serie

De modellen uit de 2-serie kenmerken zich door een goed maai- en opvangvermogen. Deze praktische instapmodellen zijn uitgerust met een efficiënte motor en een stevige behuizing in plaatstaal. Enkele modellen beschikken over een 1-trapswielaandrijving. De machines uit deze serie zijn best geschikt voor middelgrote en grote gazons.

1 Centrale snijhoogteverstelling

De centrale snijhoogteverstelling wordt door een veer ondersteund zodat je de gewenste snijhoogte gemakkelijk in meerdere trappen kan instellen. Een schaalverdeling geeft de actuele hoogte aan.

4-serie

Grasmaaiers uit de 4-serie onderscheiden zich door hun stevigheid, hun wendbaarheid en hun doordachte uitrustingskenmerken zoals een schokbestendige behuizing uit hoogwaardige kunststof en comfortabele stuurvarianten om ergonomisch te kunnen werken. Dankzij de snijbreedte van 41 of 46 cm is de 4-serie ideaal voor middelgrote gazons.

2 Opklapbare grasopvangbox

De grasopvangbox uit kunststof kan dankzij een klepmechanisme gemakkelijk geopend en leeg gemaakt worden. De luchtstroom bij het maaien vult de opvangbox optimaal met maaisel. Lamellen in de opvangbox leiden het stof weg van de gebruiker en naar de grond.

5-serie

In de 5-serie tref je moderne allrounders aan met een compacte constructie en een hoge trekkracht. De uitrustingsvarianten van de modellen zijn bijzonder verscheiden: stevige polymeer behuizingen, motoren met een hoog rendement, en functies zoals de E-Start-technologie of de grasrol. Veeleisende particuliere gebruikers waarderen in het bijzonder de snijbreedte van 43 cm voor het maaien van vooral middelgrote gazons.

3 Rotatieverdichting

Bij de rotatieverdichting wekken de windvleugelmessen in het maaidek een onderdruk op. Daardoor wordt het gras, net voor het afgesneden wordt, opgericht zodat het heel precies en gelijkmatig gemaaid wordt.

6-serie

Hoogwaardige materialen, innovatieve technische details en superieure maaiprestaties: deze eigenschappen kenmerken de 6-serie. Talrijke bijzondere uitrustingselementen, zoals het mono-comfortstuur of de messenremkoppeling, zorgen voor een hoog comfort en laten het werk toch snel vooruitgaan.

4 Mono-comfortstuur met Super-Softgrip

Dankzij het opklapbare monostuur kun je comfortabel maaien en de grasopvangbox eenvoudig manipuleren. Het stuur kan aan je lichaamslengte aangepast worden om ergonomisch te werken.

7-serie

De modellen van de 7-serie voldoen dankzij hun doordachte, hybride behuizing aan de hoogste normen op het vlak van duurzaamheid en stevigheid. Deze modellen werden ontwikkeld voor zware en langdurige belasting in professionele toepassingen en zijn daarom uitgerust met rustig draaiende motoren.

5 Messenremkoppeling

De messenremkoppeling koppelt het mes en de motor van elkaar los en beschermt zo de krukas. Daardoor kan je ook de grasopvangbox leeg maken zonder dat je de motor moet stilleggen en weer starten. En al even handig: je kan de machine naar een andere plek rijden zonder dat het mes draait.

R-serie

Deze speciale serie omvat mulchmaaiers en machines met een zijdelingse uitworp. Bijzondere multimaaiers met 3 wielen bieden bovendien een maximale wendbaarheid op plekken waar de bewegingsruimte beperkt is. Deze machines worden ingezet op onregelmatig gemaaide weilanden, grasperken met veel bomen of begroeide wegranden.

6 Stevige metalen behuizing

De stevige metalen behuizing is buitengewoon goed bestand tegen omgevingsfactoren, schokken en slechte weersomstandigheden. Dit type behuizing is dan ook ideaal bij intensief gebruik.



Hou er rekening mee dat niet alle producten met de hier vermelde kenmerken uitgerust zijn. De specifieke uitrusting per model vind je in de volgende overzichtspagina's. Ook op het internet kun je meer informatie vinden, op www.stihl.be of www.stihl.nl





Een groot overzicht, tot in de kleinste details.

De uitdagingen bij het onderhouden van een gazon zijn al even uiteenlopend als de eisen die gebruikers aan hun grasmaaier stellen. Op de basiscriteria na, zoals de grootte van het te maaien oppervlak en de aandrijfvorm, vertonen de behoeften een heel sterk individueel karakter. Hoe belangrijk is het maaicomfort voor jou? Welke snijbreedte krijgt je voorkeur? Hou je van het typische Engelse lijnenpatroon in je gazon? Gebruik je een grasopvangbox of wil je liever mulchen? Dat is de reden waarom elke STIHL benzinegrasmaaier een specifiek profiel heeft. Op de volgende overzichtspagina's vind je alle kenmerken van en de basisinformatie over de benzinegrasmaaiers.



	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T
Basiskennmerken				
Mulchfunctie	-	-	-	-
Mono-comfortstuur	-	-	-	-
Opklapbare grasopvangbox	-	-	-	-
Centrale snijhoogteverstelling	●	●	●	●
Rotatieverdichting	-	-	-	-
Super-Softgrip	●	●	●	●

Technische details				
Gazons tot ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Snijbreedte	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Snijhoogte	25-75 mm (7-traps, centraal)	25-75 mm (7-traps, centraal)	25-75 mm (7-traps, centraal)	25-75 mm (7-traps, centraal)
Grasopvangbox	55 l	55 l	55 l	55 l
Aandrijving	-	T/3,7 km/u	-	T/3,7 km/u
Motortype	STIHL EVC 200	B&S serie 550 EX OHV RS	B&S serie 625 E OHV RS	B&S serie 625 E OHV RS
Cilinderinhoud	139 cm ³	140 cm ³	150 cm ³	150 cm ³
Vermogen	2,1 kW/2,8 pk	2,1 kW/2,8 pk	2,2 kW/3,0 pk	2,2 kW/3,0 pk
Artikelnummer	6350 011 3420	6350 011 3430	6371 011 3405	6371 011 3415
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	329,00 €	429,00 €	429,00 €	529,00 €

Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	96 (dB[A])	96 (dB[A])	98 (dB[A])	98 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	83 (dB[A])	85 (dB[A])	85 (dB[A])	85 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])	1 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde a _{hw}	4,00 m/s ²	4,85 m/s ²	5,00 m/s ²	5,00 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^①	2,00 m/s ²	2,43 m/s ²	2,50 m/s ²	2,50 m/s ²

● = Standaard

Motortypes
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
T = 1-trapswielaandrijving

① Onzekerheidsfactoren K_{PA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorbescherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaier werkt.



	RM 443	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 TC
Basiskenmerken				
Mulchfunctie	○	○	○	○
Mono-comfortstuur	–	–	–	●
Opklapbare grasopvangbox	●	●	●	●
Centrale snijhoogteverstelling	●	●	●	●
Rotatieverdichting	●	●	●	●
Super-Softgrip	●	●	●	–

	RM 448 VC
Mulchfunctie	○
Mono-comfortstuur	●
Opklapbare grasopvangbox	●
Centrale snijhoogteverstelling	●
Rotatieverdichting	●
Super-Softgrip	–

	RM 443	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 TC
Technische details				
Gazons tot ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Snijbreedte	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Snijhoogte	25–75 mm (6-traps, centraal)	25–75 mm (6-traps, centraal)	25–75 mm (6-traps, centraal)	25–75 mm (6-traps, centraal)
Grasopvangbox	55 l	55 l	55 l	55 l
Aandrijving	–	T/3,5 km/u	T/3,5 km/u	T/3,5 km/u
Motortype	B&S serie 550 EX OHV RS	B&S serie 550 EX OHV RS	B&S serie 575 EX OHV RS	B&S serie 575 EX OHV RS
Cilinderinhoud	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
Vermogen	2,1 kW/2,8 pk	2,1 kW/2,8 pk	2,1 kW/2,8 pk	2,1 kW/2,8 pk
Artikelnummer	6338 011 3405	6338 011 3415	6358 011 3411	6358 011 3421
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	449,00 €	499,00 €	549,00 €	599,00 €

	RM 448 VC
Gazons tot ...	1.200 m ²
Snijbreedte	46 cm
Snijhoogte	25–75 mm (6-traps, centraal)
Grasopvangbox	55 l
Aandrijving	V/2,4–4,6 km/u
Motortype	B&S serie 625 E OHV RS
Cilinderinhoud	150 cm ³
Vermogen	2,2 kW/3,0 pk
Artikelnummer	6358 011 3451
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	669,00 €

	RM 443	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 TC
Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	94 (dB[A])	94 (dB[A])	96 (dB[A])	96 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	81 (dB[A])	81 (dB[A])	83 (dB[A])	83 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	4,10 m/s ²	4,10 m/s ²	3,90 m/s ²	3,50 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^②	2,05 m/s ²	2,05 m/s ²	1,95 m/s ²	1,75 m/s ²

	RM 448 VC
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	96 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	83 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	3,00 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^②	1,50 m/s ²

- = Standaard
- = Optie (accessoire)

Motortypes
B&S = Briggs & Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
C = Comfortuitvoering
P = Performance
T = 1-trapswielaandrijving

V = Varioaandrijving
X = Economy-model

① Onzekerheidsfactoren K_{PA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorbescherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaier werkt.

Nuttige accessoires

De accessoires voor de STIHL benzinegrasmaaiers vullen de afzonderlijke modellen met praktische, bijkomende functies aan of vergemakkelijken in bepaalde situaties het werk. Met de optionele mulchkits bijvoorbeeld kunnen talrijke grasmaaiers tot multimaaiers omgebouwd worden. Dat maakt het mogelijk om het maaisel efficiënt naar de grasopvangbox te sturen of om het bij het mulchen als een voedingsrijke meststof op het gazon achter te laten. De juiste accessoires vind je op pagina 18.



5-serie



	RM 545	RM 545 T	RM 545 V	RM 545 VR
Basiskenmerken				
Mulchfunctie	○	○	○	–
Mono-comfortstuur	–	–	–	–
Opklapbare grasopvangbox	●	●	●	●
Centrale snijhoogteverstelling	●	●	●	●
Rotatieverdichting	●	●	●	●
Super-Softgrip	–	–	–	–

	RM 545 VE
Mulchfunctie	○
Mono-comfortstuur	–
Opklapbare grasopvangbox	●
Centrale snijhoogteverstelling	●
Rotatieverdichting	●
Super-Softgrip	–

	RM 545	RM 545 T	RM 545 V	RM 545 VR
Technische details				
Gazons tot ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Snijbreedte	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Snijhoogte	25–80 mm (7-traps, centraal)	25–80 mm (7-traps, centraal)	25–80 mm (7-traps, centraal)	25–80 mm (7-traps, centraal)
Grasopvangbox	60 l	60 l	60 l	60 l
Aandrijving	–	T/3,6 km/u	V/2,2–3,8 km/u	V/2,4–4,0 km/u
Motortype	B&S serie 650 EXi OHV RS	B&S serie 650 EXi OHV RS	B&S serie 650 EXi OHV RS	B&S serie 650 EXi OHV RS
Cilinderinhoud	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Vermogen	2,4 kW/3,3 pk	2,4 kW/3,3 pk	2,4 kW/3,3 pk	2,4 kW/3,3 pk
Artikelnummer	6340 011 3402	6340 011 3407	6340 011 3417	6340 011 3462
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	639,00 €	699,00 €	799,00 €	849,00 €

	RM 545 VE
Gazons tot ...	1.200 m ²
Snijbreedte	43 cm
Snijhoogte	25–80 mm (7-traps, centraal)
Grasopvangbox	60 l
Aandrijving	V/2,2–3,8 km/u
Motortype	B&S serie 675 InStart OHV
Cilinderinhoud	163 cm ³
Vermogen	2,6 kW/3,5 pk
Artikelnummer	6340 011 3427
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	899,00 €

	RM 545	RM 545 T	RM 545 V	RM 545 VR
Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	95 (dB[A])	95 (dB[A])	95 (dB[A])	95 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	82 (dB[A])	82 (dB[A])	82 (dB[A])	82 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	4,80 m/s ²	4,80 m/s ²	4,80 m/s ²	4,20 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^②	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,10 m/s ²

	RM 545 VE
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	96 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	83 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	4,80 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^②	2,40 m/s ²

- = Standaard
- = Optie (accessoire)

Motortypes
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
E = Elektrostart
M = Mulchen
R = Gazonwals/achterrol

T = 1-trapswielaandrijving
V = Varioaandrijving

① Onzekerheidsfactoren K_{PA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorbescherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaier werkt.



6-serie



	RM 650 T	RM 650 V	RM 650 VS	RM 650 VE
Basiskenmerken				
Mulchfunctie	●	●	●	●
Mono-comfortstuur	●	●	●	●
Opklapbare grasopvangbox	●	●	●	●
Centrale snijhoogteverstelling	●	●	●	●
Rotatieverdichting	●	●	●	●
Super-Softgrip	●	●	●	●

	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 RS	RM 655 YS
	●	●	–	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

Technische details				
Gazons tot ...	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²
Snijbreedte	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Snijhoogte	25–85 mm (7-fach, zentral)	25–85 mm (7-fach, zentral)	25–85 mm (7-fach, zentral)	25–85 mm (7-fach, zentral)
Grasopvangbox	70 l	70 l	70 l	70 l
Aandrijving	T/3,5 km/u	V/2,6–4,6 km/u	V/2,6–4,6 km/u	V/2,6–4,6 km/u
Motortype	Kohler serie XT800 OHV SC	Kohler serie XT800 OHV SC	Kohler serie XT800 OHV SC	B&S serie 675 InStart OHV
Cilinderinhoud	173 cm ³	173 cm ³	173 cm ³	163 cm ³
Vermogen	2,6 kW/3,5 pk	2,6 kW/3,5 pk	2,6 kW/3,5 pk	2,6 kW/3,5 pk
Artikelnummer	6364 011 3441	6364 011 3401	6364 011 3411	6364 011 3451
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	879,00 €	999,00 €	1.149,00 €	1.199,00 €

	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
	25–85 mm (7-fach, zentral)	25–85 mm (7-fach, zentral)	20–85 mm (6-fach, zentral)	25–85 mm (7-fach, zentral)
	70 l	70 l	70 l	70 l
	V/2,6–4,6 km/u	V/2,6–4,6 km/u	T/4,2 km/u	Y/0–6,3 km/u
	Kohler serie XT800 OHV SC	B&S serie 750 DOV RS	B&S serie 750 DOV RS	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
	173 cm ³	161 cm ³	161 cm ³	179 cm ³
	2,6 kW/3,5 pk	2,5 kW/3,4 pk	2,5 kW/3,4 pk	2,9 kW/3,9 pk
	6374 011 3401	6374 011 3411	6374 011 3431	6374 011 3441
	1.139,00 €	1.299,00 €	1.699,00 €	1.699,00 €

Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	95 (dB[A])	95 (dB[A])	95 (dB[A])	96 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	81 (dB[A])	81 (dB[A])	81 (dB[A])	82 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{PA} ①	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde a _{hw}	3,40 m/s ²	3,40 m/s ²	3,40 m/s ²	3,40 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^②	1,70 m/s ²	1,70 m/s ²	1,70 m/s ²	1,70 m/s ²

	98 (dB[A])	98 (dB[A])	98 (dB[A])	98 (dB[A])
	84 (dB[A])	84 (dB[A])	84 (dB[A])	84 (dB[A])
	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
	3,40 m/s ²	3,00 m/s ²	2,40 m/s ²	3,00 m/s ²
	1,70 m/s ²	1,50 m/s ²	1,20 m/s ²	1,50 m/s ²

● = Standaard

Motortypes
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = kopkleppen

Modelbenamingen
E = Elektrostart
R = Gazonwals/achterrol
S = Messenremkoppeling

T = 1-trapswielaandrijving
V = Varioaandrijving
Y = Hydrostatische aandrijving

① Onzekerheidsfactoren K_{PA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorscherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaier werkt.

Flexibel werken dankzij de 3-in-1-functie

Het model RM 545 VM en de benzinegrasmaaiers van de 6-serie (behalve model RM 655 RS) zijn uitgerust met een multimes dat de 3-in-1-werking mogelijk maakt. Zijn speciaal gevormde snijbladen verkleinen het gemaaid gras voor het weer over het gazon verspreid wordt of voor het in de grasopvangbox opgevangen wordt waar het weinig plaats inneemt. Bij de mulchfunctie vallen de kleine graspartikels als een voedingsrijke meststof direct tussen de grassprietten.



	RM 756 GS	RM 756 GC	RM 756 YS	RM 756 YC
Basiskenmerken				
Mulchfunctie	○	○	○	○
Mono-comfortstuur	–	●	–	●
Opklapbare grasopvangbox	–	–	–	–
Centrale snijhoogteverstelling	–	–	–	–
Rotatieverdichting	●	●	●	●
Super-Softgrip	●	●	●	●

Technische details				
Gazons tot ...	3.000 m ²	3.000 m ²	3.000 m ²	3.000 m ²
Snijbreedte	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Snijhoogte	25–90 mm (6-traps, per wiel)	25–90 mm (6-traps, per wiel)	25–90 mm (6-traps, per wiel)	25–90 mm (6-traps, per wiel)
Grasopvangbox	80 l	80 l	80 l	80 l
Aandrijving	G/2,5/3,7/5 km/u	G/2,5/3,7/5 km/u	Y/0,5–6 km/u	Y/0,5–6 km/u
Motortype	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Cilinderinhoud	179 cm ³	179 cm ³	179 cm ³	179 cm ³
Vermogen	2,9 kW/3,9 pk	2,9 kW/3,9 pk	2,9 kW/3,9 pk	2,9 kW/3,9 pk
Artikelnummer	6378 011 3411	6378 011 3431	6378 011 3401	6378 011 3421
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	1.999,00 €	1.999,00 €	2.199,00 €	2.199,00 €

Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	98 (dB[A])	98 (dB[A])	98 (dB[A])	98 (dB[A])
Geluidsdrukniveau gemeten L _{pA}	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau K _{pA} Ⓞ	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²
Onzekerheidsfactor K [Ⓞ]	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²

● = Standaard
○ = Optie (accessoire)

Motortypes
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
C = Comfortuitvoering
G = 3-trapswielaandrijving
R = Mulchmaaiers
S = Massenremkoppeling

T = 1-trapswielaandrijving
X = Economy-model
Y = Hydrostatische aandrijving

Ⓞ Onzekerheidsfactoren K_{pA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorbescherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaiër werkt.



	RM 2 R	RM 2 RC	RM 2 RT	RM 3 RTX	RM 3 RT
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	●	●	●	●

	1.500 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²	2.000 m ²
	46 cm	46 cm	46 cm	48 cm
	28–85 mm (4-traps, per as)	28–85 mm (4-traps, per as)	28–85 mm (4-traps, per as)	25–80 mm (5-traps, as, per wiel)
	–	–	–	–
	–	–	T/3,5 km/u	T/3,5 km/u
	B&S serie 550 EX OHV RS	Kohler serie XT675 OHV SC	Kohler serie XT675 OHV SC	B&S serie 550 EX OHV RS
	140 cm ³	149 cm ³	149 cm ³	140 cm ³
	2,1 kW/2,8 pk	2,2 kW/3,0 pk	2,2 kW/3,0 pk	2,1 kW/2,8 pk
	6357 011 3405	6357 011 3425	6357 011 3415	6361 011 3420
	399,00 €	479,00 €	659,00 €	739,00 €

	94 (dB[A])	94 (dB[A])	94 (dB[A])	96 (dB[A])
	81 (dB[A])	81 (dB[A])	81 (dB[A])	82 (dB[A])
	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
	7,00 m/s ²	5,00 m/s ²	5,90 m/s ²	5,00 m/s ²
	2,80 m/s ²	2,50 m/s ²	2,36 m/s ²	2,40 m/s ²



	RM 4 R	RM 4 RT	RM 4 RV	RM 4 RTP
Basiskenmerken				
Mulchfunctie	●	●	●	●
Mono-comfortstuur	–	–	–	–
Opklapbare grasopvangbox	–	–	–	–
Centrale snijhoogteverstelling	●	●	●	●
Rotatieverdichting	–	–	–	–
Super-Softgrip	●	●	●	●

Technische details				
Gazons tot ...	1.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Snijbreedte	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Snijhoogte	30–70 mm (5-fach, zentral)	30–70 mm (5-fach, zentral)	30–70 mm (5-fach, zentral)	30–70 mm (5-fach, zentral)
Grasopvangbox	–	–	–	–
Aandrijving	–	T/4,9 km/u	V/3,3–5,2 km/u	T/4,6 km/u
Motortype	Kohler serie XT675 OHV SC	Kohler serie XT675 OHV SC	Kohler serie XT675 OHV SC	Kohler serie XT800 OHV SC
Cilinderinhoud	149 cm ³	149 cm ³	149 cm ³	173 cm ³
Vermogen	2,2 kW/3,0 pk	2,2 kW/3,0 pk	2,2 kW/3,0 pk	2,6 kW/3,5 pk
Artikelnummer	6383 011 3401	6383 011 3411	6383 011 3431	6383 011 3422
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	739,00 €	799,00 €	899,00 €	949,00 €

Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	94 (dB[A])	94 (dB[A])	94 (dB[A])	93 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{PA}	82 (dB[A])	82 (dB[A])	82 (dB[A])	80 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{pA} Ⓞ	1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])
Trillingswaarde a _{hw}	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	2,40 m/s ²
Onzekerheidsfactor K [Ⓞ]	1,67 m/s ²	1,67 m/s ²	1,67 m/s ²	1,20 m/s ²

● = Standaard

Motortypes
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
P = Performance
R = Mulchmaaiers

T = 1-trapswielaandrijving
V = Varioaandrijving

Ⓞ Onzekerheidsfactoren K_{pA}/K volgens RL 2006/42/ECRS

STIHL beveelt aan om gehoorbescherming te dragen terwijl je met een benzinegrasmaaiër werkt.

Tips om je gazon te onderhouden



Intelligent sproeien betekent water besparen

Hoeveel water gazons, planten en bomen nodig hebben, varieert heel sterk volgens het weer, de ligging en het seizoen. De STIHL GCI 100 is een geautomatiseerde irrigatieregelaar en helpt tot 50% water te besparen. Het systeem past het verbruik aan de actuele weersinformatie aan en kan tot 16 zones in de tuin afzonderlijk besproeien. De Smart Garden hub die je van op om het even welke plek via een app kunt aansturen, leent zich voor tal van Smart-Home-toepassingen en kan in zo goed als alle bestaande irrigatiesystemen geïntegreerd worden.

Het gazon verluchten voor een betere kwaliteit

Mos en vervilt gras zijn er vaak de oorzaak van dat zuurstof en voedingsstoffen niet meer genoeg tot aan de actieve wortels van het gras kunnen doordringen. Opdat je bodem altijd los en goed verlucht zou zijn, waardoor hij ook een grotere weerstand krijgt, moet je het gras geregeld verticuteren en roskammen. Bij het verticuteren snijden verticale messen enkele millimeters diep in het gazon en verwijderen ze het vervilte gras. Bij het roskammen wordt onkruid en afgestorven materiaal uit het oppervlak gekamd. Om je grasperk nieuw leven in te blazen, biedt STIHL verticuteermachines met een elektrische of benzinemotor aan.

Mulchen is een natuurlijke vorm van bemesten

Om te kunnen groeien heeft gras minerale voedingsstoffen nodig. En wanneer je je gazon mulcht, krijgt je gras die minerale voedingsstoffen op een milieuvriendelijke manier. Bij het mulchen valt het gemaaid gras direct als een voedingsrijke meststof tussen de grassprietten. Naast de zuivere mulchmaaiers zoals de machines uit de serie R, bieden we ook enkele modellen aan die het gras naar keuze kunnen uitwerpen, opvangen of mulchen. Bovendien zijn voor talrijke STIHL benzinegrasmaaiers mulchkits als accessoire beschikbaar.

Wat is voor jou van belang bij het maaien?

STIHL benzinemaaiers overtuigen door hun stevigheid, lange levensduur en prestatievermogen. Je kan echter je gazon ook automatisch maaien, met onze iMow robotmaaiers. Of je kiest voor een grotere wendbaarheid met onze accumachines die zonder elektriciteitskabel werken. Bovendien zijn al onze elektrische modellen licht en geruisloos. En dan zijn er nog de STIHL zitmaaiers waarmee je comfortabel en vlot rijdt. Kom meer te weten over onze producten op www.stihl.be en www.stihl.nl





Mulchkit

Mulchkit met multimes en mulchhulpstuk.

- **AMK 039**
Voor modellen met snijbreedte 37 cm
Artikelnr. 6909 007 1080
Prijs 45,00 €
- **AMK 043**
Voor modellen met een snijbreedte van 41 cm
Artikelnr. 6909 007 1032
Prijs 45,00 €
- **AMK 045**
Voor modellen van de 5-serie met een snijbreedte van 43 cm (behalve de RM 545 VR)
Artikelnr. 6909 007 1047
Prijs 49,00 €
- **AMK 048**
Voor modellen met een snijbreedte van 46 cm (behalve 2-serie)
Artikelnr. 6909 007 1033
Prijs 45,00 €
- **AMK 056**
Voor benzinemodellen van de 7-serie met een snijbreedte van 54 cm
Artikelnr. 6909 007 1024
Prijs 50,00 €



Catching-Kit

Het gras beter geleiden op een moeilijk te maaien grasveld.

- **ACK 050**
Snijbreedte van 48 cm voor modellen van de 6-serie
Artikelnr. 6909 007 1036
Prijs 32,00 €
- **ACK 055**
Snijbreedte van 53 cm voor modellen van de 6-serie
Artikelnr. 6909 007 1037
Prijs 35,00 €



Riemschijf

Riemschijf om de snelheid met 0,5 km/u te verminderen.

- **AAL 050**
Voor het model RM 4 RT
Artikelnr. 6909 700 2501
Prijs 13,00 €
- **AAL 050 P**
Voor het model RM 4 RTP
Artikelnr. 6909 700 2506
Prijs 25,00 €



AGS 700

Bescherming voor het luchtfilterhuis, voor alle modellen van de 7-serie met een snijbreedte van 54 cm.

Artikelnr. 6909 700 8101
Prijs 25,00 €



APO 030

Benzineafzuigpomp, voor alle benzinemodellen.

Artikelnr. 0000 630 0500
Prijs 19,00 €




ADC 048

Disk-Cut-schijf met 4 pendelende messen - (Ø 48 cm), voor de modellen RM 3 RTX en RM 3 RT.

Artikelnr. 6909 700 5107
Prijs 70,00 €

STIHL benzinegrasmaaiers

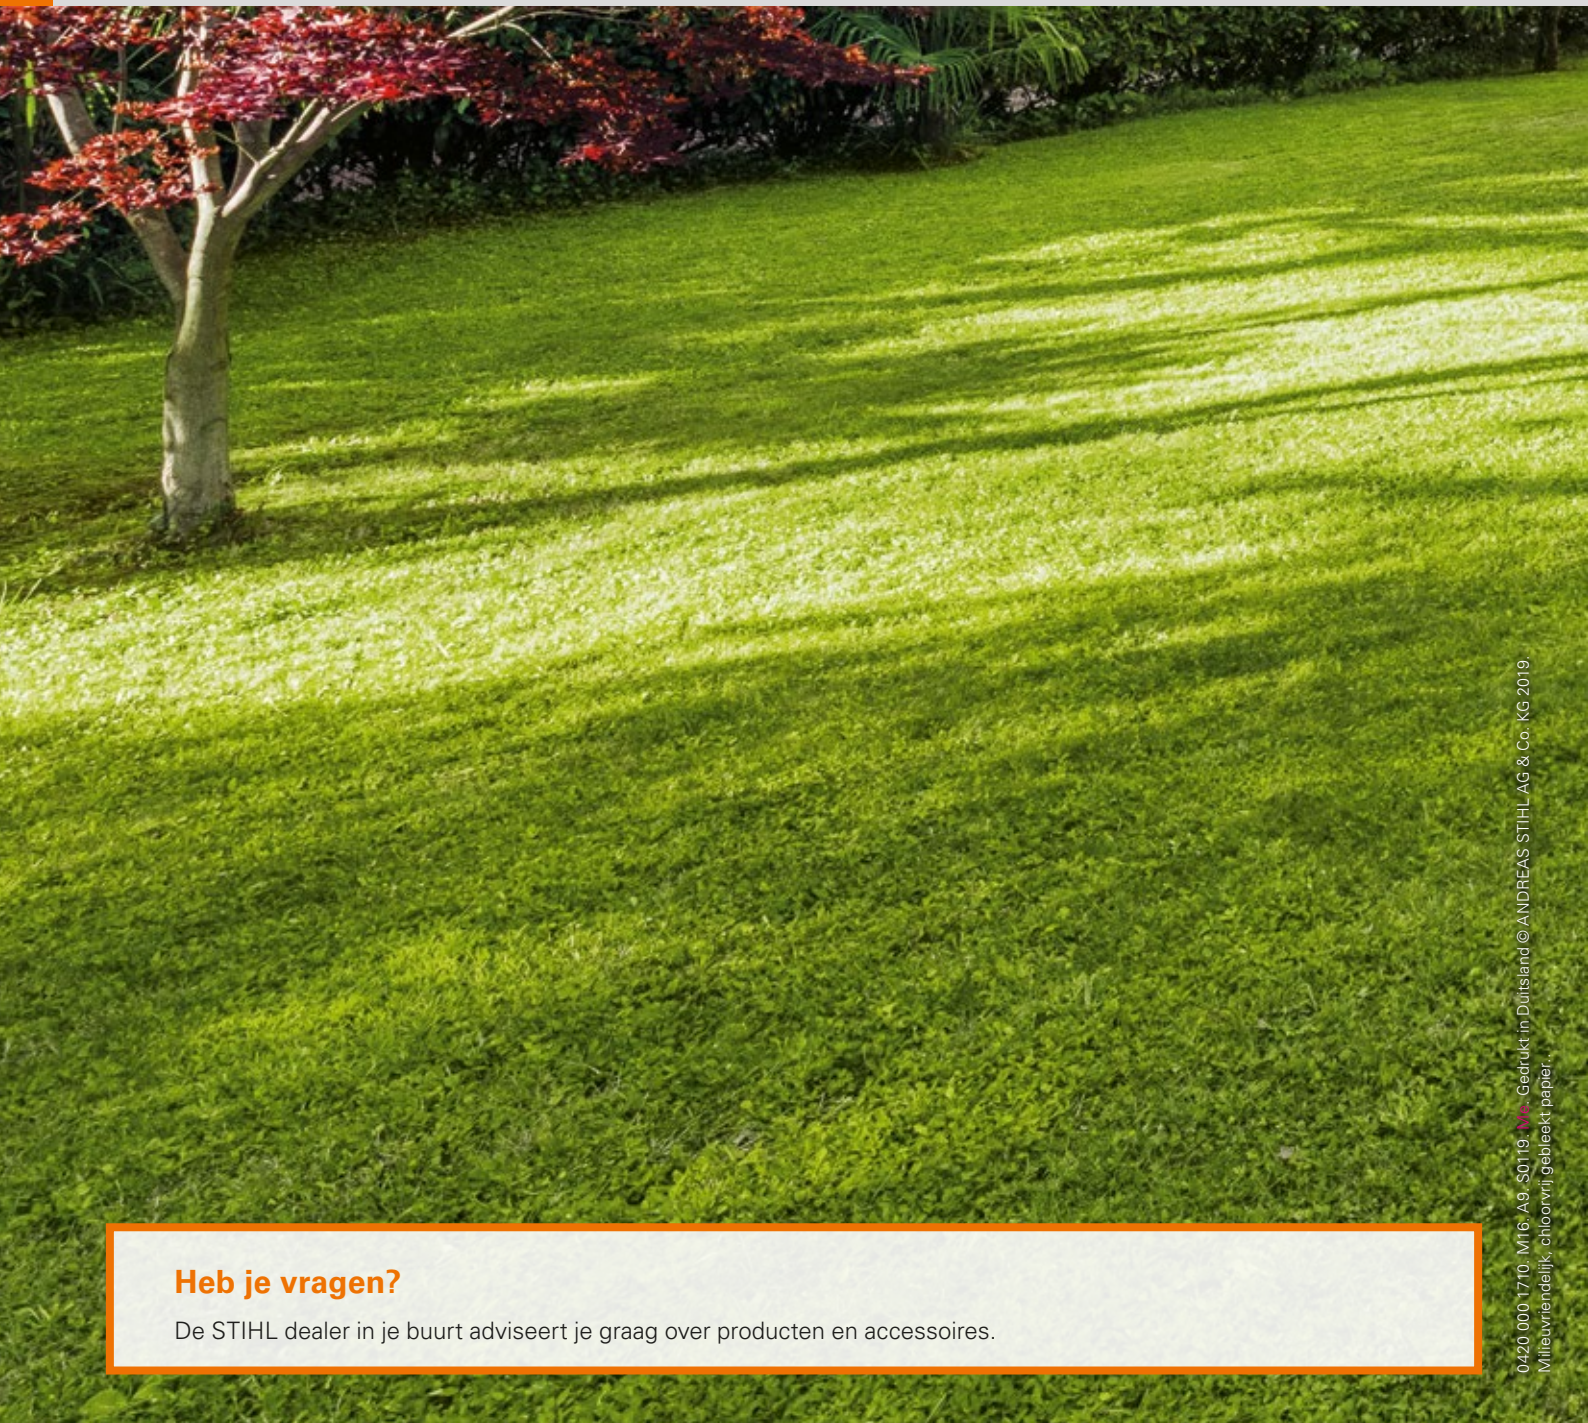

Heb je vragen?

De STIHL dealer in je buurt adviseert je graag over producten en accessoires.

We geven je graag advies:

www.stihl.be of www.stihl.nl